


1. Llene el cubo para platos con agua y solución de remojo de Auto-Chlor hasta que los cubiertos están cubiertos (Farrar el cubo para platos con papel de aluminio para quitar el deslustre de la plata o cubiertos chapada en plata.)
2. Remoje las cubiertos en la solución para 10-30 minutos. (Reemplace cuando la solución se entrafía o se satura con mugre.)
3. Retire las cubiertos y pan en una sofa sabe una rejilla abierta. Enjuague el exceso de mugre y procese en el lavadora de platos.
4. Colocar las cubiertos sueltos y sin clasificar en las cilindros para cubiertos con manija abajo. No coloque objetos como juntas porque podran aterrarse.
5. Lavar las cilindros cubiertos o la cesta en la lavadora de platos.
6. Sacuda el exceso de agua y deje que se seque al aire.
7. Traslado cubiertos limpios en las limpios cilindros para cubiertos con la manija hacia arriba. No toque las partes de las cubiertos que se usan para comer.

Productos de Auto-Chlor Remojo Para Cubiertos

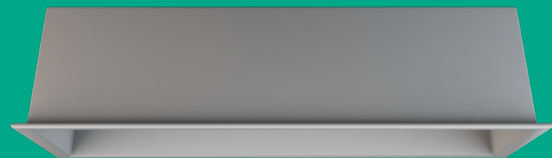


2 REMOJO PREVIO DE LOS CUBIERTOS

Frecuencia de Limpieza: Antes de Lavar

2

FLATWARE PRE-SOAK

Cleaning Frequency: Prior to Washing

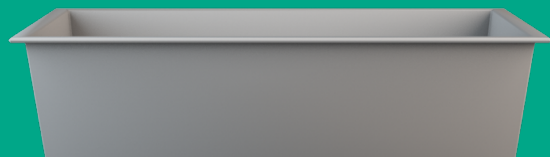

Auto-Chlor Products Flatware Pre-Soak

1. Fill bus pan with water and Auto-Chlor soak solution until flatware is covered (Line bus pan with aluminum foil to remove tarnish from silver or silver plated flatware.)
2. Soak flatware in solution for 10-30 minutes (Replace when solution cools or becomes saturated with soil.)
3. Remove flatware and place in a single layer on open flat rack. Rinse off excess soil and process through dishmachine.
4. Place flatware loose and unsorted in flatware cylinders or basket with handles down. Do not place like items together as nesting will occur.
5. Wash flatware cylinders or basket in dishmachine.
6. Shake off excess water, and allow to air dry.
7. Transfer clean flatware into clean flatware cylinders or basket with handles up. Do not touch eating ends of flatware.